



Fixing and tensioning device for at least one flexible sheet, flexible sheet, sheets made of flexible material and fitted with at least one element according to this device, and arrangements making use of at least one sheet


Patent number: FR2658849
 Publication date: 1991-08-30
 Inventor: ETIENNE COUSIN
 Applicant: NEW MAT SA (FR)
 Classification:
 - international: E04F13/08
 - european: B44C7/02B, E04B9/30B
 Application number: FR19900002752 19900223
 Priority number(s): FR19900002752 19900223

Also published as:

 EP0504530 (A)
 EP0504530 (B)

Abstract of FR2658849

The invention relates to a device for fixing and holding tight at least one flexible sheet (3) between at least two supports, and to be specific by means of at least two of its opposite edges (4), which device (1) for fixing the sheet in one plane employs elements (5, 6) which are substantially rectilinear and which, on the one hand, are equipped with at least one means (7) for joining them by means of hooking along at least one of their longitudinal generatrices and, on the other hand, in each case have at least one surface for support and/or for anchoring, at least indirectly, on the one hand on an edge (4) of a sheet and on the other hand on the abovementioned support, such as a wall surface. It is characterised in that at least one of the elements (5) which are intended to be associated in each case with one of the edges (4) of a flexible sheet (3) comprises, in its wall (10) formed as a hook (12), and more specifically in the lip (15) which constitutes the operative part which can be seen by the operator (14) during the positioning of the sheet (3) equipped with the element (5) in question, at least one cutout (17) which determines at least one surface (18) in a plane substantially transverse to the element (5) in question.

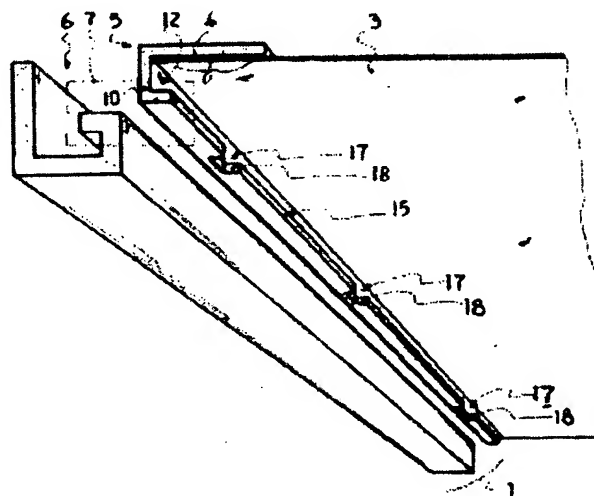

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

(11) N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 658 849

(21) N° d'enregistrement national :

90 02752

(51) Int Cl⁵ : E 04 F 13/08

(12)

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

(22) Date de dépôt : 23.02.90.

(30) Priorité :

(43) Date de la mise à disposition du public de la
demande : 30.08.91 Bulletin 91/35.

(56) Liste des documents cités dans le rapport de
recherche : *Se reporter à la fin du présent fascicule.*

(60) Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

(71) Demandeur(s) : NEW MAT (S.A.) — FR.

(72) Inventeur(s) : Cousin Etienne.


(73) Titulaire(s) :

(74) Mandataire : Cabinet Ecrepont Robert.

(54) Dispositif de fixation et de maintien en tension d'au moins une feuille souple, feuilles en matériau souple équipées d'au moins un élément selon ce dispositif et installations mettant en œuvre au moins une feuille.

(57) L'invention se rapporte à un dispositif de fixation et de maintien en tension entre au moins deux supports d'au moins une feuille souple (3) et ce notamment par au moins deux de ces bords (4) opposés, lequel dispositif (1) de fixation de la feuille dans un plan met en œuvre des éléments (5, 6) sensiblement rectilignes qui, d'une part, sont équipés d'au moins un moyen (7) d'assemblage entre eux par accrochage selon au moins l'une de leurs génératrices longitudinales et, d'autre part, présentent chacun au moins une face d'appui et/ou d'ancrage au moins indirect l'une à un bord (4) d'une feuille, l'autre au support évoqué tel une surface murale.

Il est caractérisé en ce qu'au moins l'un des éléments (5) destinés à être chacun associé à l'un des bords (4) d'une feuille souple (3) comporte dans sa paroi (10) conformée en crochet (12) et, précisément dans la lèvre (15) qui constitue la partie active visible par l'opérateur (14) lors de la pose de la feuille (3) équipée de l'élément (5) considéré, au moins une découpe (17) qui détermine au moins une face (18) dans un plan sensiblement transversal à l'élément (5) considéré.

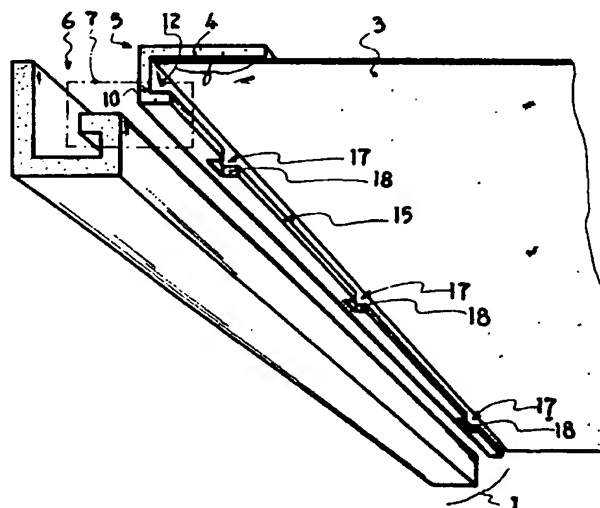

FR 2 658 849 - A1



L'invention se rapporte à un dispositif de fixation et de maintien en tension entre deux support d'au moins une feuille souple.

Elle se rapporte également aux feuilles en matériau souple 5 équipées d'au moins un élément selon le dispositif précité et aux installations mettant en oeuvre au moins une feuille.

Pour fixer et tendre une feuille souple par au moins deux opposés de ses bords sensiblement rectilignes et ce notamment entre deux surfaces murales opposées, par exemple, en vue de 10 constituer un plafond, il est connu de longue date (FR-A-1.303.390) de fixer, d'une part, sur les bords concernés de la feuille et, d'autre part, sur les surfaces murales constituant le support, des éléments sensiblement rectilignes équipés d'un moyen d'assemblage par accrochage selon au moins 15 l'une de leurs génératrices longitudinales.

Classiquement, les éléments rectilignes précités sont chacun constitués par un profilé notamment en matériau extrudé, dont la section transversale est telle que chaque élément présente globalement sur toute sa longueur, d'une part, au moins 20 une face d'appui et/ou de fixation au moins indirecte sur son support et, d'autre part, au moins une paroi conformée en crochet.

L'assemblage des éléments solidarisés de leur support est réalisé par engagement l'une derrière l'autre des lèvres 25 longitudinales qui constituent les parties actives des crochets évoqués.

De préférence, les éléments de fixation sont agencés en un cadre fixé dans le plan où doit être constitué le plafond.

Lors de l'assemblage de la feuille sur ce cadre, 30 l'opérateur est généralement situé sous la feuille qu'il doit maintenir pour en fixer chaque bord à la surface murale choisie.

Généralement, l'élément rectiligne destiné à être fixé sur la surface d'accrochage de la feuille est en matériau rigide tandis que l'élément destiné à être fixé à l'un des bords de la 35 feuille est en matériau lui conférant une certaine flexibilité.

Pour effectuer l'assemblage des éléments, l'opérateur commence par emboîter les crochets localement entre eux, c'est à dire sur une certaine longueur et ce, à l'une des extrémités des éléments à assembler puis il poursuit l'assemblage vers l'autre 5 extrémité.

C'est précisément la flexibilité évoquée qui permet l'engagement progressif selon la dimension longitudinale du crochet de l'élément porté par la feuille, dans le crochet de l'élément porté par la surface murale.

10 Pour faciliter l'assemblage progressif des éléments selon leur dimension longitudinale, et plus précisément éviter de dégagement de la portion des éléments déjà assemblée, notamment lorsque l'opérateur doit lâcher ses prises en vue de se déplacer, il est connu (FR-A-2.310.450) de constituer dans la 15 lèvre du crochet de l'élément fixé à la surface murale, une pluralité de découpes qui, notamment organisées selon un pas régulier présentent chacune transversalement à l'élément au moins une face constituant une butée d'arrêt contre laquelle la lèvre du crochet de l'élément flexible lié à la feuille peut 20 venir s'appuyer localement, ce qui limite le dégagement longitudinal des crochets au plus à la valeur du pas séparant les découpes.

Les découpes précitées permettent également que de manière avantageuse un élément lié au bord d'une feuille puisse être 25 assemblé localement de place en place à l'élément solidaire du support, compte tenu de la flexibilité du dit élément lié à la feuille.

Par cela, l'opérateur a un meilleur contrôle de la tension de la feuille et également il peut tendre provisoirement la 30 feuille entre ses supports, de manière à se libérer de son entrave.

Pour obvier à un défaut d'aspect au droit de l'assemblage, les éléments d'assemblage sont orientés de manière telle que l'assemblage s'effectue par le dessus de l'élément rectiligne 35 fixé au support.

Les découpes ménagées dans la lèvre du crochet prévu sur l'élément fixé au support sont donc situées sur le dessus de cet élément, aussi comme l'opérateur n'a généralement pas d'accès

visuel à ces découpes, compte tenu de la hauteur d'implantation des éléments, il doit tâtonner pour localiser les dites découpes et cela rend donc le montage malaisé et lent.

Un résultat que l'invention vise à obtenir est justement
5 un dispositif de fixation entre au moins deux supports d'une feuille tendue par des bords opposés, lequel dispositif remédie à l'inconvénient précité.

A cet effet, l'invention a pour objet un dispositif du type précité, lequel est notamment caractérisé en ce qu'au moins
10 l'un des éléments destinés à être chacun associé à l'un des bords d'une feuille souple comporte dans sa paroi conformée en crochet et, précisément dans la lèvre qui constitue la partie active visible par l'opérateur lors de la pose de la feuille équipée de l'élément considéré, au moins une découpe qui
15 détermine au moins une face dans un plan sensiblement transversal à l'élément considéré.

L'invention sera bien comprise à l'aide de la description ci-après faite à titre d'exemple non limitatif en regard du dessin ci-annexé qui représente schématiquement :

- 20 - figure 1 : une vue en coupe transversale du dispositif selon l'invention,
- figure 2 : une vue locale en perspective d'éléments selon l'invention.

En se reportant au dessin, on voit un dispositif 1 de
25 fixation et de maintien entre au moins deux supports 2 d'au moins une feuille souple 3 et ce par au moins deux de ces bords 4 opposés.

Tel que cela apparaît au dessin, le dispositif 1 de fixation de la feuille dans un plan P met en oeuvre des éléments
30 5, 6 sensiblement rectilignes qui, d'une part, son équipés d'au moins un moyen 7 d'assemblage entre eux par accrochage selon au moins l'une de leurs génératrices longitudinales et, d'autre part, présentent chacun au moins une face 8, 9 d'appui et/ou d'ancrage, au moins indirect l'une à un bord 4 d'une feuille,
35 l'autre au support 2 évoqué tel une surface murale.

Les éléments rectilignes sont notamment des profilés et ont des sections transversales telles que chaque élément présente sur sensiblement toute sa longueur, d'une part, au

moins l'une des faces précitées 8, 9 d'appui et/ou d'ancrage et, d'autre part, au moins une paroi 10, 11 conformée en crochet 12, 13 en vue de constituer en partie le moyen d'assemblage 7 par accrochage.

5 Classiquement, l'élément destiné à être fixé au support 2 tel la surface murale, est en matériau lui conférant une certaine rigidité, tandis que l'élément destiné à être associé à la feuille est en matériau lui conférant une certaine flexibilité.

10 Comme cela apparaît au dessin, lors de la pose d'une feuille par un opérateur 14 situé sous le plan P de pose de la feuille, la lèvre 15 qui constitue la partie active du crochet 12 de l'élément 5 associé au bord 4 d'une feuille 3 est visible par l'opérateur 14, tandis que la lèvre 16 qui constitue la
15 partie active du crochet 13 de l'élément 6 associé au support 2 est masquée à la vue de l'opérateur notamment par la paroi 11 qui constitue le crochet 13 considéré.

Conformément à l'invention, au moins l'un des éléments 5 destinés à être chacun associé à l'un des bords 4 d'une feuille
20 souple 3 comporte dans sa paroi 10 conformée en crochet 12 et orécisément dans la lèvre 15 qui constitue la partie active visible par l'opérateur 14 lors de la pose de la feuille 3 équipée de l'élément 5 considéré, au moins une découpe 17 qui détermine au moins une face 18 située dans un plan sensiblement
25 transversal à l'élément 5 considéré.

De préférence, chaque élément 5 destiné à être associé à un bord 4 d'une feuille présente une pluralité de découpes 17 du type précité et ces découpes sont réparties selon un pas sensiblement régulier.

30 Ces particularités techniques permettent à l'opérateur de localiser visuellement et rapidement les découpes traditionnellement prévues dans l'élément 6 associé au support 2 pour entraver le désassemblage des éléments hors de la pose de la feuille.

35 La pose des feuilles équipées d'éléments ainsi aménagés est donc optimisée.

Ce résultat industriel est obtenu par le fait d'avoir rendu visibles les découpes qui, jusqu'alors, étant prévues sur l'élément rigide, étaient masquées à la vue de l'opérateur lors de la pose.

5 L'invention intéresse également les feuilles équipées d'éléments selon le dispositif de l'invention et les installations qui mettent en oeuvre le dispositif précité.

REVENDECATIONS

1. Dispositif (1) de fixation et de maintien en tension entre au moins deux supports (2) d'au moins une feuille souple (3) et ce notamment par au moins deux de ces bords (4) opposés, 5 lequel dispositif (1) de fixation de la feuille dans un plan (P) met en oeuvre des éléments (5, 6) sensiblement rectilignes qui, d'une part, son équipés d'au moins un moyen (7) d'assemblage entre eux par accrochage selon au moins l'une de leurs génératrices longitudinales et, d'autre part, présentent chacun 10 au moins une face (8, 9) d'appui et/ou d'ancrage au moins indirect l'une à un bord (4) d'une feuille, l'autre au support (2) évoqué tel une surface murale,

lesquels éléments rectilignes sont notamment des profilés et ont des sections transversales telles que chaque élément 15 présente sur sensiblement toute sa longueur, d'une part, au moins l'une des faces (8, 9) d'appui et/ou d'ancrage et, d'autre part, au moins une paroi (10, 11) conformée en crochet (12, 13) en vue de constituer en partie le moyen d'assemblage (7) par accrochage,

20 par cela, lors de la pose d'une feuille par un opérateur (14) situé sous le plan (P) de pose de la feuille, la lèvre (15) qui constitue la partie active du crochet (12) de l'élément (5) associé au bord (4) d'une feuille (3) est visible par l'opérateur (14) tandis que la lèvre (16) qui constitue la 25 partie active du crochet (13) de l'élément (6) associé au support (2) est masquée à la vue de l'opérateur notamment par la paroi (11) qui constitue le crochet (13) considéré,



ce dispositif de fixation étant **CARACTERISE** en ce qu'au moins l'un des éléments (5) destinés à être chacun associé à 30 l'un des bords (4) d'une feuille souple (3) comporte dans sa paroi (10) conformée en crochet (12) et, précisément dans la lèvre (15) qui constitue la partie active visible par l'opérateur (14) lors de la pose de la feuille (3) équipée de l'élément (5) considéré, au moins une découpe (17) qui détermine 35 au moins une face (18) dans un plan sensiblement transversal à l'élément (5) considéré.

2. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que chaque élément (5) destiné à être associé à un bord (4) d'une feuille présente une pluralité de découpe (17) du type précité et ces découpes sont réparties selon un pas sensiblement 5 régulier.

3. Feuilles en matériau souple caractérisées en ce qu'elles sont équipées d'au moins un élément selon l'une des revendications 1 ou 2.

4. Installations caractérisées en ce qu'elles mettent en 10 oeuvre au moins une feuille selon la revendication 3.

1/1

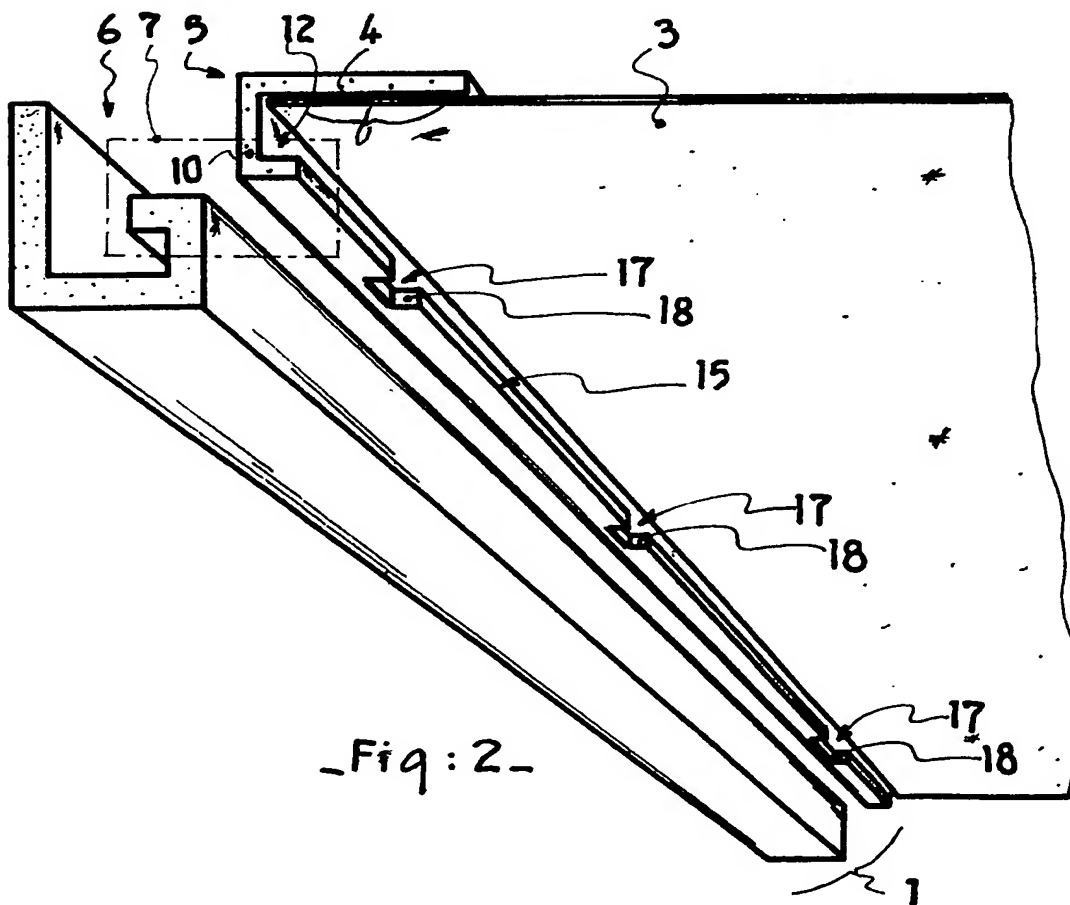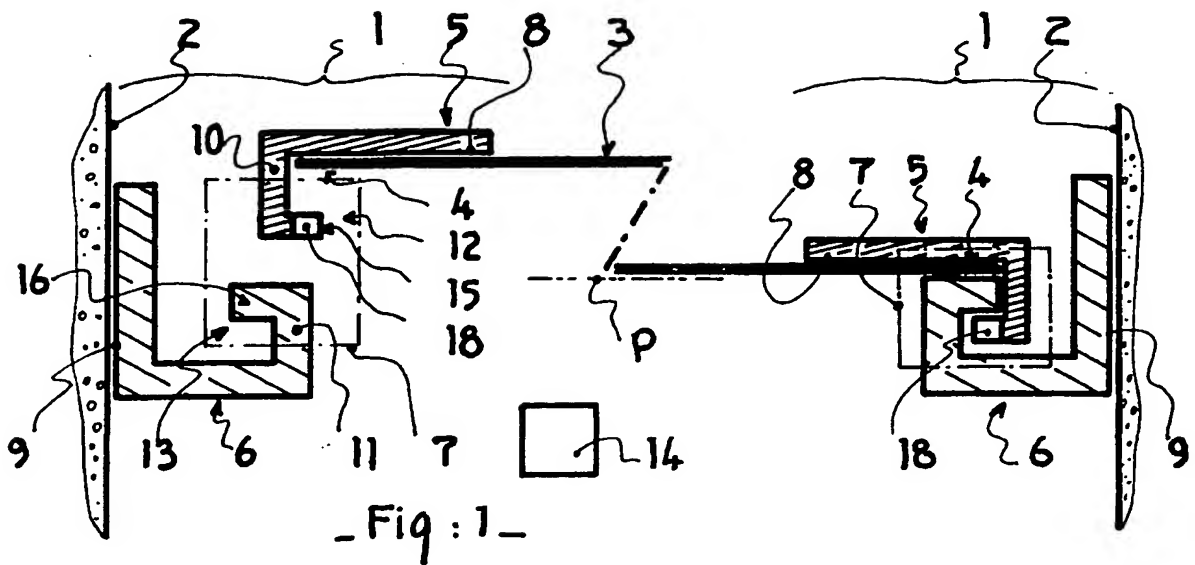

INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIETE INDUSTRIELLE

N° d'enregistrement
national

**établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche**

FR 9002752
FA 439031

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
Y,D	FR-A-2 310 450 (C. ANTHONIOZ) * Page 5, lignes 3-29 * ---	1,2,3
Y	FR-A-1 287 077 (N.E.L. BERGSTRÖM) * Page 2, colonne de droite, haut de la page * ---	1,2,3
A	FR-A-1 303 930 (A.B. BARRACUDAVERKEN) * Page 1, colonne de gauche en entier * -----	1
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
		B 44 C
Date d'achèvement de la recherche 17-10-1990		Examinateur FRIDEN N.
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons</p> <p>..... & : membre de la même famille, document correspondant</p>		

EPO FORM 1503 03.82 (P0413)